

## Дополнительное оборудование

### Паяльные станции




SD16



SDLF1000



SDLF8000

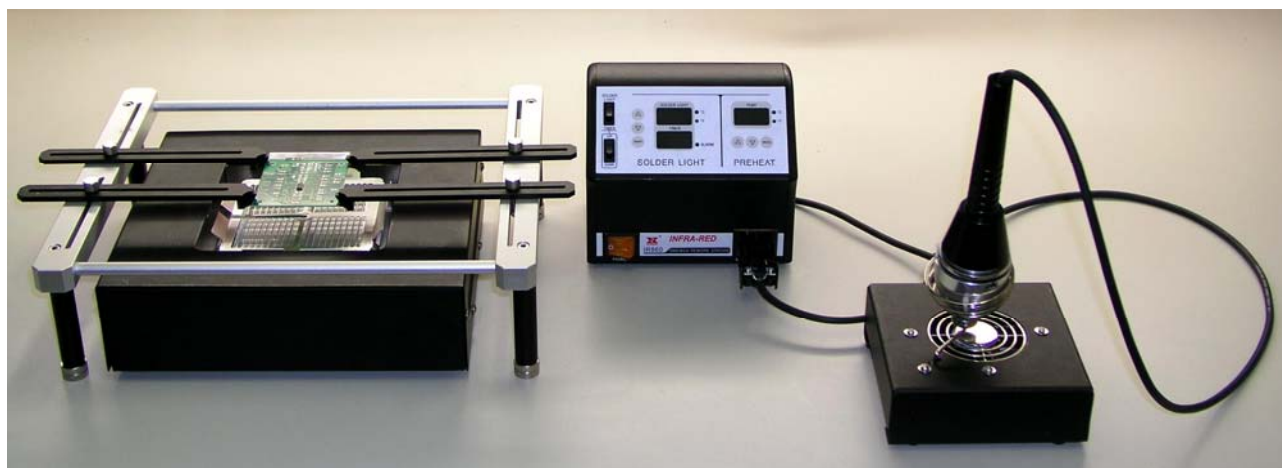

SMD610/SMD810

Тип	Описание	Ш
<b>SD16</b>	Паяльная станция, регулятор температуры (150...450°C), 24 В	125
<b>SDLF1000</b>	ESD Паяльная станция, регулятор температуры, цифровой прибор (200...480°C), 24 В	250
<b>SDLF8000</b>	ESD Станция для пайки/распайки, два регулятора температуры с цифровыми приборами (200...480°C) для паяльника и паяльных клещей, отсос припоя, вакуумметр	312
<b>SMD610/ SMD810</b>	Система предварительного нагрева плат инфракрасным излучением, 800 Вт Система пайки инфракрасным излучением (совместно с SMD610), 15- Вт, 45...450°C	-



Паяльники для SD




SDJTWZ100



SDJHAP80

Тип	Описание
<b>SDK</b>	Насадки (Ø0,4 мм; 0,8/1,2/1,6/3,2/4,8 мм) для паяльников <b>SD16, SDLF1000, SDLF8000</b>
<b>SDKL</b>	Насадки (Ø1/ Ø1,2/ Ø1,5 мм) для паяльников с отсосом олова <b>SDLF8000</b>
<b>SDJTWZ100</b>	SMD - паяльные клещи, 100 Вт, ~32 В, 150...450°C (для <b>SDLF8000</b> )
<b>SDJTWZ</b>	Насадки для паяльных клещей <b>SDJTWZ100</b> (ширина захвата 2/3/5/10/15/20/30 мм)
<b>SDJHAP80</b>	Паяльник для пайки горячим воздухом, 80 Вт, ~32 В, 350°C (для <b>SDLF8000</b> )

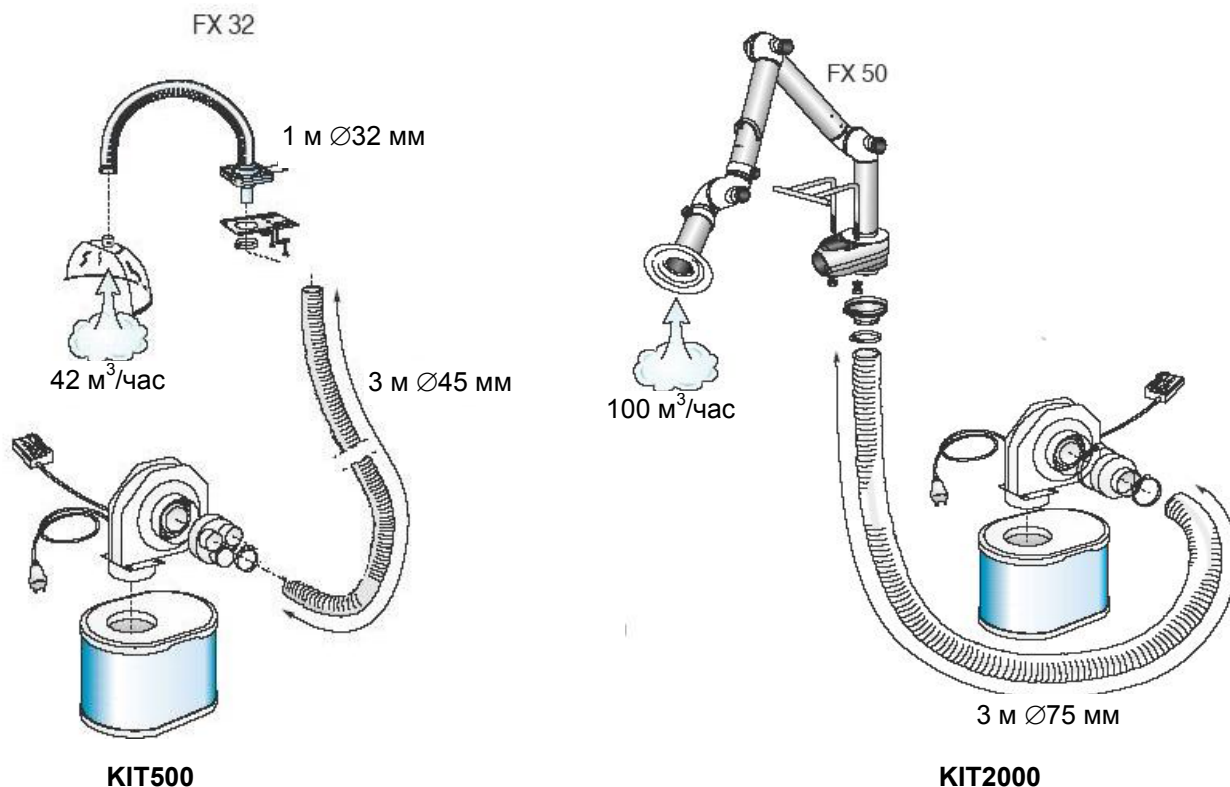

Тип	Описание
<b>KIT500</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм), FX32 (42 м³/ч)
<b>KIT1000</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 2 шт., FX32 (42 м³/ч) – 2 шт.
<b>KIT1500</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 3 шт., FX32 (38 м³/ч) – 3 шт.
<b>KIT1504</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 4 шт., FX32 (38 м³/ч) – 4 шт.
<b>KIT2000</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 75 мм) – 1 шт., FX50 (100 м³/ч) – 1 шт.
<b>KIT2500</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 75 мм) – 2 шт., FX50 (75 м³/ч) – 2 шт.
<b>KIT3000</b>	Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 100 мм), FX75 (150 м³/ч)
<b>KIT500E</b>	ESD Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм), FX32 (42 м³/ч)
<b>KIT1000E</b>	ESD Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 2 шт., FX32 (42 м³/ч) – 2 шт.
<b>KIT1500E</b>	ESD Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 3 шт., FX32 (38 м³/ч) – 3 шт.
<b>KIT2500E</b>	ESD Вентилятор, фильтр, шланг (3 м, Ø 45 мм) – 2 шт., FX50 (75 м³/ч) – 2 шт.
<b>KITSUOD</b>	Запасной фильтр для систем КИТ
<b>FX32</b>	Гибкий шланг (длина 1 м, Ø 32 мм) с регулирующей заслонкой и воронкой
<b>FX50</b>	Трубка, 3 колена (длина 1 м, Ø 50 мм) с регулирующей заслонкой и воронкой
<b>FX75</b>	Трубка, 3 колена (длина 1 м, Ø 75 мм) с регулирующей заслонкой и воронкой

**Линза с кольцевым светильником и видеомикроскоп**



**8066D2-4C**



**SD2200U**

<b>VAL8064D-3C</b>	Линза, 3 диоптрии с кольцевой люминесцентной лампой 22 Вт
<b>8066D2-4C</b>	ESD Линза, 3 диоптрии с кольцевой люминесцентной лампой 22 Вт
<b>SD2200U</b>	Видеомикроскоп, увеличение 1x...80x, LCD 8", USB